

Dateurs indexés

Acier Z29 CF 13 Dureté 52 HRC

Température maxi 350°C



PROFONDEUR GRAVURE	
chiffres	0,20
flèche	0,50

Série 500

DATEUR STANDARD (corps+insert)

Mensuel, annuel, hebdomadaire et repère d'indice
Possibilité corps vierge, ou gravures plus profondes pour moules soufflage.
Gravures spéciales sur demande.
Nécessite un bouchon vissé sur l'arrière du corps.

Changement de l'insert par l'arrière

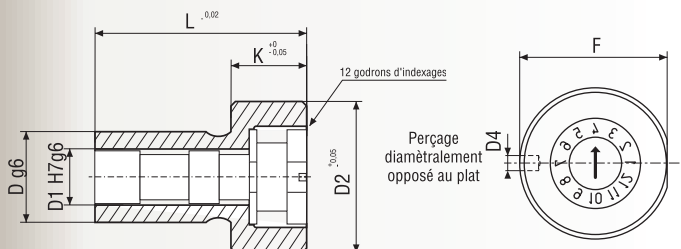

Mensuel		Annuel	Hebdomadaire		Repère d'indice	
Sans année	Avec année		Dizaine	Unité	A-L	M-X

D	D1	D2	D4	L	F	K	REFERENCE						
6	3,5	10	1	14	9,75	5	506	526	546	586	566	906	907
8	4,5	12	1	17	11,7	6	508	528	548	588	568	908	909
12	6,5	20	2	22	19,5	10	512	532	552	592	572	912	913
16	9	23	2	27	22,5	11	516	536	556	596	576	916	917

Série 600

INSERT STANDARD

Neutre et annuel

Sans année	Avec année

D	D1	D3	L	K	REFERENCE	
6	3,5	6,25	14	3,75	606	626
8	4,5	8,3	17	4,55	608	628
12	6,5	14,5	22	7,98	612	632
16	9	15	27	8,98	616	636

